

1. RYSUNKI


Widok 1



Widok 2




Widok 3

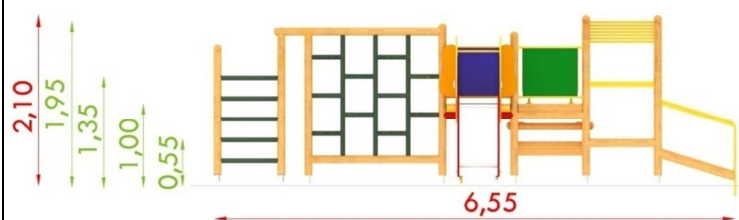

■ wysokość swobodnego upadku
■ wymiary zestawu

Strefa bezpieczeństwa

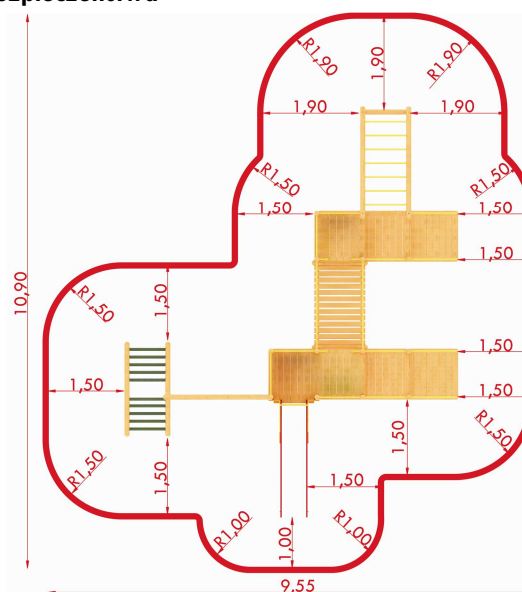

2. ELEMENTY ZESTAWU

L.p	NAZWA	SYMBOL	ILOŚĆ	WYMIARY	WYS.SWOB. UPADKU
1	Zjeżdżalnia	SK-0008	1	2,40 x 0,55 x 1,80	1,00
2	Pomost	SK-0009	2	1,00 x 1,00 x 1,80	1,00
3	Pomost niski	SK-0010	2	1,00 x 1,00 x 1,40	0,55
4	Pomost skośny krótki	SK-0011	2	1,00 x 1,00 x 0,55	0,55
5	Pomost wiszący	SK-0014	1	1,90 x 1,00 x 1,40	0,55
6	Przeplotnia	SK-0017	1	1,70 x 0,10 x 1,95	1,95
7	Drabinka pozioma	SK-0021	1	2,10 x 1,00 x 2,10	1,95
8	Drabinka skośna	SK-0022	1	1,95 x 0,90 x 1,75	1,35

*Wymiary pojedynczych elementów zestawu podano z dokładnością do 5 cm.

SŁOŃ ZJEŹDŹALSKI 7 NR KAT. SK-0207

3. WYMIARY ZESTAWU

WYMIARY:	
Zestaw	8,00 x 6,55 m
Strefa bezpieczeństwa	10,90 x 9,55 m
Powierzchnia strefy	70,65 m ²
Obwód strefy	35,65 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

4. ZASTOSOWANE MATERIAŁY

- **Słupy nośne oraz belki poziome** o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwiędzeniem, pleśnią.
- Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem.
- Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
- **Podesty** o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek zamontowanych na poziomych belkach stanowiących elementy konstrukcyjne.
- **Barierki** wykonane z płyt HPL.
- **Zjeżdżalnia** ze ślizgiem wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach wykonanych ze sklejki laminowanej lub, za dopłatą- z płyty HDPE. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,00 m.
- **Pomost wiszący** - konstrukcja wykonana z belek okrągłych o średnicy 100 mm, wzmocniona jekłami stalowymi, do których przymocowane są deski tworzące podłogę pomostu.
- **Przeplotnia drewniana** wykonana z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego, zabezpieczonego wielowarstwowo preparatami impregnującymi. Belki o profilu okrągłym i średnicy 100 mm. Szczelble okrągłe o średnicy 60 mm, połączone ze sobą w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie.
- **Elementy metalowe** malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.

5. SPOSÓB MONTAŻU

- Montaż na kotwach** - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.
- Montaż bezpośrednio w gruncie** – nogi belek wykonane z **drewna impregnowanego ciśnieniowo**, zakopane bezpośrednio w gruncie na około 70 cm.

6. KOLOR BELEK

Jest uzależniony od sposobu montażu, i tak:

- Montaż na kotwach – belki w kolorze **sosny**



lub **teaku**



- Montaż bezpośrednio w gruncie – belki w kolorze **teaku**



UWAGA!

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.