


## 1. RYSUNKI


Widok 1



Widok 2

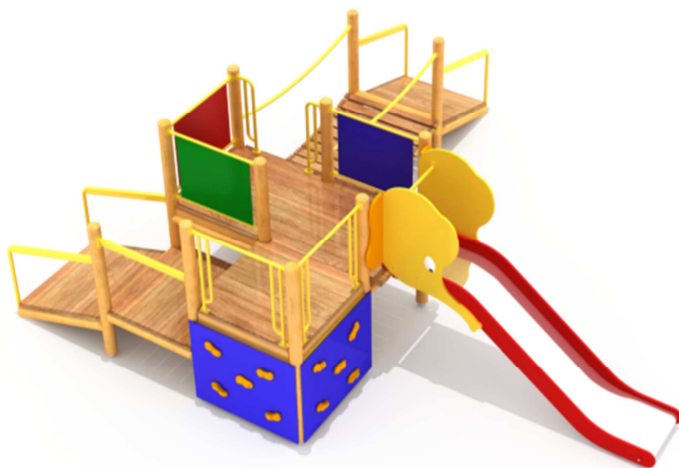


Widok 3

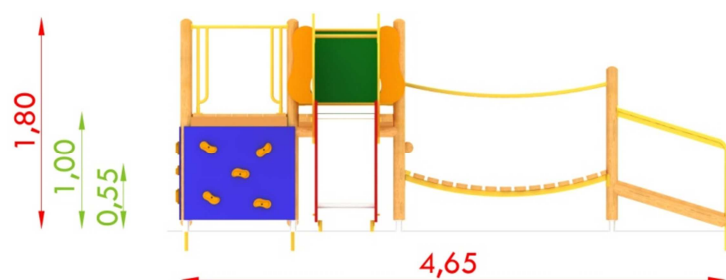

■ wysokość swobodnego upadku  
■ wymiary zestawu

Strefa bezpieczeństwa

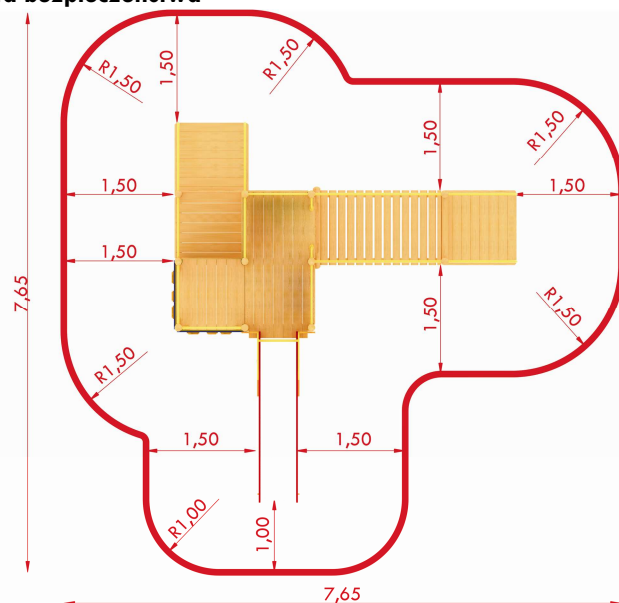

## 2. ELEMENTY ZESTAWU

| L.p | NAZWA                        | SYMBOL  | IŁOŚĆ | WYMIARY            | WYS.SWOB. UPADKU |
|-----|------------------------------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 1   | Zjeżdżalnia                  | SK-0008 | 1     | 2,40 x 0,55 x 1,80 | 1,00             |
| 2   | Pomost                       | SK-0009 | 3     | 1,00 x 1,00 x 1,80 | 1,00             |
| 3   | Pomost niski                 | SK-0010 | 1     | 1,00 x 1,00 x 1,40 | 0,55             |
| 4   | Pomost skośny krótki         | SK-0011 | 1     | 1,00 x 1,00 x 0,55 | 0,55             |
| 5   | Pomost skośny długi          | SK-0012 | 1     | 1,20 x 1,00 x 0,55 | 0,55             |
| 6   | Pomost wiszący               | SK-0014 | 1     | 1,90 x 1,00 x 1,40 | 0,55             |
| 7   | Ścianka wspinaczkowa narożna | SK-0055 | 1     | 1,05 x 1,05 x 1,80 | 1,00             |

\*Wymiary pojedynczych elementów zestawu podano z dokładnością do 5 cm.

### 3. WYMIARY ZESTAWU

| WYMIARY:                   |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Zestaw                     | 5,15 x 4,65 m        |
| Strefa bezpieczeństwa      | 7,65 x 7,65 m        |
| Powierzchnia strefy        | 42,20 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy               | 26,40 m              |
| Wysokość swobodnego upadku | 1,00 m               |

\*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

### 4. ZASTOSOWANE MATERIAŁY

- **Słupy nośne oraz belki poziome** o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwiędnięciem, pleśnią.
- Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadłe w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem.
- Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
- **Podesty** o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek zamontowanych na poziomych belkach stanowiących elementy konstrukcyjne.
- **Barierki** wykonane z płyt HPL.
- **Zjeżdżalnia** ze ślizgiem wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach wykonanych ze sklejk laminowanych lub, za dopłatą- z płyty HDPE. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,00 m.
- **Pomost wiszący** - konstrukcja wykonana z belek okrągłych o średnicy 100 mm, wzmocniona jełkami stalowymi, do których przymocowane są deski tworzące podłogę pomostu.
- **Ścianka wspinaczkowa** wykonana ze sklejki wodoodpornej pomalowanej wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Dodatkowo wyposażona w uchwyty (kamienie) wspinaczkowe. W górnej części posiada znormalizowane otwory wejściowe.
- **Elementy metalowe** malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.

### 5. SPOSÓB MONTAŻU

- Montaż na kotwach** - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.
- Montaż bezpośredni w gruncie** – nogi belek wykonane z **drewna impregnowanego ciśnieniowo**, zakopane bezpośrednio w gruncie na około 70 cm.

### 6. KOLOR BELEK

Jest uzależniony od sposobu montażu, i tak:

- Montaż na kotwach – belki w kolorze **sosny**



lub **teaku**



- Montaż bezpośredni w gruncie – belki w kolorze **teaku**



#### UWAGA!

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.