


ZESTAW INTEGRACYJNY Urwis 3 GT-0103A/2

1. RYSUNKI

Widok



Strefa bezpieczeństwa

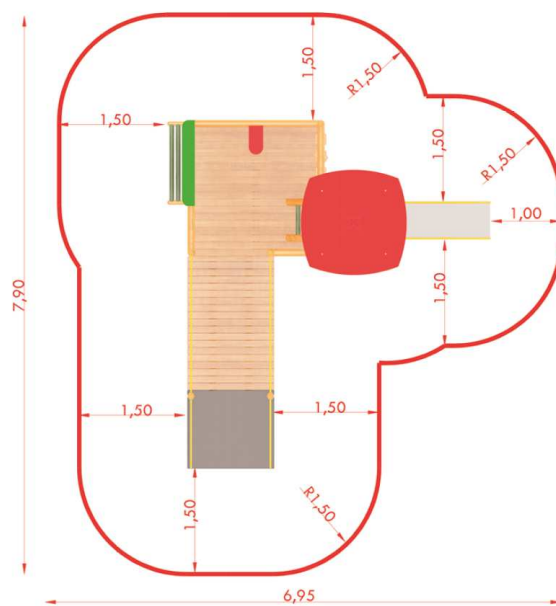

2. ELEMENTY ZESTAWU

L.p.	NAZWA	SYMBOL	ILOŚĆ	WYS.SWOB. UPADKU
1	Wieża z dachem czterospadowym	GT-0001	1	1,10
2	Pochylnia	-	1	0,30
3	Platforma	-	1	0,30
4	Ławeczka	-	1	-
5	Stolik	-	1	-
6	Zjeżdżalnia łączona	GT-0005/2	1	1,10
7	Drabinka skośna wejściowa	GT-0058	1	1,10
8	Tablica do rysowania	GT-0044	1	-

ZESTAW INTEGRACYJNY Urwis 3 GT-0103A/2

3. WYMIARY ZESTAWU

WYMIARY:	
Zestaw	4,50 x 4,90 m
Strefa bezpieczeństwa	6,95 x 7,90 m
Powierzchnia strefy	40,90 m ²
Obwód strefy	25,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość zestawu	3,35 m

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

4. ZASTOSOWANE MATERIAŁY

- **Słupy nośne oraz belki poziome** o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwiertzeniem, pleśnią.
- Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem.
- Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
- **Podesty** wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki antypoślizgowej, wmontowane w podfrezowane zagłębienia poziomych belek stanowiących elementy konstrukcyjne.
- **Barierki oraz daszki** wykonane z płyt HPL lub HDPE.
- **Zjeżdżalnia** o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach malowanych proszkowo. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,10 m.
- **Tablica** wykonana jest ze sklejki pomalowanej farbą akrylową, daszek tablicy wykonany z płyty HPL.
- **Elementy metalowe** malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.


5. SPOSÓB MONTAŻU

- Montaż na kotwach** - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.
- Montaż bezpośrednio w gruncie** – nogi belek wykonane z **drewna impregnowanego ciśnieniowo**, zakopane bezpośrednio w gruncie na około 70 cm.

6. KOLOR BELEK

Jest uzależniony od sposobu montażu, i tak:

- Montaż na kotwach – belki w kolorze **sosny** lub

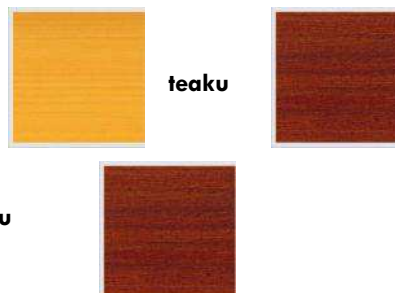

- Montaż bezpośrednio w gruncie – belki w kolorze **teaku**

UWAGA!

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w ewentualnych i sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń fizycznie zamontowanych na placu zabaw.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.